



Transferpresse DREILING Zusammenbau

Für den Versand muss die Presse demontiert und auf 2 Pakete aufgeteilt werden
(Presse ca 30kg / Handhebel und Zubehör ca 10kg)

Der Handhebel (Öffnungs-Mechanik) wird durch öffnen zweier Schraubbolzen entfernt (19er Gabel / Ringschlüssel), damit dieser zusammen mit dem übrigen Zubehör separat verschickt werden kann.



Vor dem Zusammenbau unbedingt die Schaumstoff Unterlager auf die Trägerplatte legen (damit wird die Teflon-Beschichtung der Heizplatte vor Beschädigung geschützt)

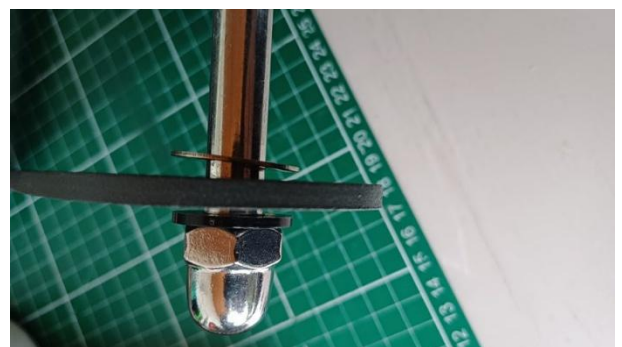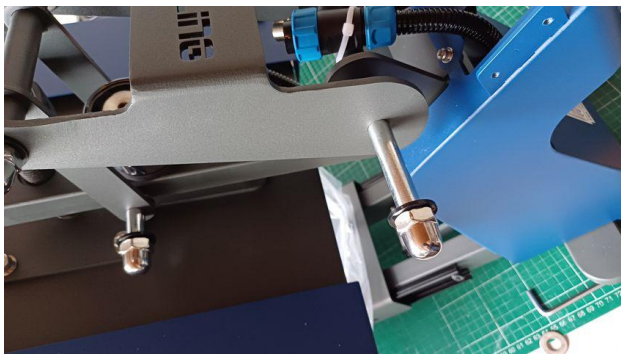

Hebel Mechanik wieder einsetzen:

- Die Reihenfolge der Beilagscheiben beachten
- Die Hutmuttern nur so weit festziehen, dass eine einwandfreie Beweglichkeit der Hebelmechanik gegeben ist

Digital Anzeige mit den beiden Steckern verbinden und an der Presse befestigen. FERTIG